パトメールは、使用目的や環境に応じた製品をお選びいただけます。

●パソコンから離れた場所（屋内）に複数台設置する場合　ネットワーク通信機種対応

Network

ネットワーク通信機種対応
緊急メールチェッカー

パトメールN

製品型式：PMN-WIN

対応機種：ネットワーク監視表示灯
NH シリーズ（別売）

【NHシリーズ】
■ネットワーク接続のためパソコンから離れた場所に設置できます。
■3色高輝度LEDで周囲に異常の発生や確認の要求を個別表示（点灯・点滅）します。
■最大80dB・最小70dB(at 1m)以下のブザーを吹鳴します。
●「パトメールN」は、1ソフトに対し、5台のNHM-3FB、NHC-3FB、NHE-3FBを制御することができます。

対応製品 NH シリーズの主な特長

カンタンWEB設定 / SNMP V1・2 / メール送信機能 / RSH / PING 16
電子音2音 / Ethernet / 表示灯φ25（NHE型） / 表示灯φ40（NHC型） / 表示灯φ60（NHM型）

※SNMP V1は一部機能が制限されます。

●パソコンの周辺に信号灯を設置する場合　シリアル通信機種対応

Serial

シリアル通信機種対応
緊急メールチェッカー

パトメールS

製品型式：PMS-WIN

対応機種：パソコン制御信号灯
PHE-3FBE1 型（別売）

【PHE-3FBE1型】
■パソコンのRS-232Cポートとストレートケーブルで配線。
■最大80dB(at 1m)の大音量簡単ボリューム調整。騒音の激しい工場などでも明瞭に聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。設置後のボリューム調整もレバー操作で簡単。
■明るいLED信号灯 独自のダブルリフレクション構造、レンズカットグローブと赤・黄・緑の超高輝度LEDユニットで明るくムラ無く光を拡散。

対応製品 PHE-3FBE1 型の主な特長

RS232C / 表示灯φ40 / 電子音2音 / ブザー80dB

RoHS

パトメールN 仕様・動作環境

仕様	作動表示灯	ネットワーク監視表示灯 NH シリーズ
	メールチェック間隔 ※1	10～999 秒
	表示灯使用台数	1～5 台
	通知可能携帯電話数 ※2	1～200 台
	メールアドレス・件名設定件数	1～500 件
	メールアドレス・件名の優先順位設定 ※3	可
	受信履歴保存期間	1～31 日
	表示灯毎の動作設定	可
	表示灯リセット機能 ※4	あり（ハードリセットおよびソフトリセット）
	表示灯接続確認機能 ※5	あり（自動および手動）
	ログファイル参照機能	あり
動作環境	対応 OS ※6	Windows 2000 Professional Windows XP Home Windows XP Professional（推奨） Windows Vista（32 ビット OS）
	ハードディスク	200MB 以上の空き
	メモリ	256MB 以上（512MB 以上推奨）
	対応プロトコル	POP3　IMAP4

パトメールS 仕様・動作環境

仕様	作動信号灯	パソコン制御信号灯 PHE-3FBE1 型
	メールチェック間隔 ※1	10～999 秒
	信号灯使用台数	1 台
	通知可能携帯電話数 ※2	1～200 台
	メールアドレス・件名設定件数	1～500 件
	メールアドレス・件名の優先順位設定 ※4	可
	受信履歴保存期間	1～31 日
	信号灯毎の動作設定	可
	信号灯リセット機能 ※5	あり（ハードリセットおよびソフトリセット）
	信号灯接続確認機能 ※6	あり（自動および手動）
	ログファイル参照機能	あり
動作環境	対応 OS ※7	Windows 2000 Professional Windows XP Home Windows XP Professional（推奨） Windows Vista（32 ビット OS）
	ハードディスク	200MB 以上の空き
	メモリ	256MB 以上（512MB 以上推奨）
	対応プロトコル	POP3　IMAP4

モデルコード

パトメール□　PM□- WIN
（■型式）
N：ネットワーク通信機種製品　S：シリアル通信機種対応

共通仕様

項　目	設定範囲	デフォルト値
メールチェック間隔	10～999 秒	10
対応メールサーバプロトコル	POP3,IMAP4	POP3
対応ポート番号	0～65534	110
ログ履歴　保存期間	1～31 日	10

※1.メールチェック間隔とは、メールチェック処理終了後から次のメールチェック処理開始までの時間をいいます。※2.携帯電話には該当メールの着信をお知らせするメールを送ります。※3.メールアドレス・件名は、登録時に優先順位を設定できます。表示灯/信号灯動作中に着信した場合は、優先順位の高いメールアドレス・件名の動作に変わります。※4.メールチェック時に複数メールを受信していた場合は、優先順位の高いメールアドレス・件名の動作を行います。※5.ハードリセットとは、表示灯/信号灯の「CLEAR」ボタンを押下する動作で、ソフトリセットとは、パトメールの「メールチェック画面」にある「リセット」ボタンを押下する行為です。※6.表示灯/信号灯接続確認機能の自動とは、表示灯/信号灯設定で「作動させる」にチェックを入れた場合、10分おきに1台ずつ自動的に、接続チェックを行う行為を言い、その時点で、表示灯/信号灯接続に異常がある場合は、その異常を表示します。手動とは、管理者がパトメールにある「表示灯/信号灯確認ツール」を用いて定期的あるいは随時行う作業を言います。※7.Windows Vistaへのインストールする際は、インストール先をフォルダを「Program Files」以外のフォルダに変更してください。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。株式会社パトライトが配布または販売するソフトウェア、標準画面データの著作権は弊社及び株式会社セレスに帰属します。PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。

メールでのお問い合せは bsnw@patlite.jp　さらに詳しい製品情報は　パトライト　検索　http://www.patlite.jp

東　京　TEL.03(5541)6711　仙　台　TEL.022(256)5656　関　東　TEL.048(640)2020
横　浜　TEL.045(473)1118　名古屋　TEL.052(856)0001　大　阪　TEL.06(6763)8800
広　島　TEL.082(297)2277　福　岡　TEL.092(686)7333　北海道サテライトオフィス

技術修理相談窓口：フリーコール 0120-497-090
受付9：00～17：00（土・日・祝日は留守番電話による対応）　FAX:079-568-6604

●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。●このカタログは再生紙を使用しています。
※記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

本社、テクノセンター、三田工場は、国際的な品質規格（ISO9001）と環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取得しています。

株式会社 パトライト
本　社　〒542-0067　大阪市中央区松屋町8-8

PATLITE ECO PROJECT
パトライトでは、製品の省電力化、廃棄物の削減をはじめとする各種環境対策に取り組んでいます。

PRINTED WITH SOY INK

カタログ番号　2260A　0912 E(E)/E(KA)A

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする
PATLITE®

緊急メールチェッカー
パトメール

ネットワーク通信機種対応　緊急メールチェッカー
パトメールN

シリアル通信機種対応　緊急メールチェッカー
パトメールS

緊急情報の受信を見逃さない！

www.patlite.jp

緊急メールの受信を見逃さない！

メールチェックの手間、煩わしさを解消。
緊急連絡の周知徹底、対応の迅速化を可能にします。

緊急メールチェッカー
パトメール

パトメールとは？

事前登録しておいた件名、送信元メールアドレスをチェックし、それらのメール着信の時だけ表示灯／信号灯に信号を送り、光と音の動作制御を行うソフトウェアです。遠くにいても、目と耳でメールの緊急性や送信者の識別ができ、様々な用途で活用いただけます。指定の携帯電話にも着信確認メールを送る事も可能です。

離れた場所でも緊急メールの着信が確認可能。
表示灯／信号灯の光と音で、効果的な報知を行います。
（注）表示灯／信号灯は別売です。

パトメールがメールサーバにチェックに行く間隔、表示灯／信号灯の点灯、吹鳴時間などの各種設定が可能です。環境に合わせた表示でご使用いただけます。

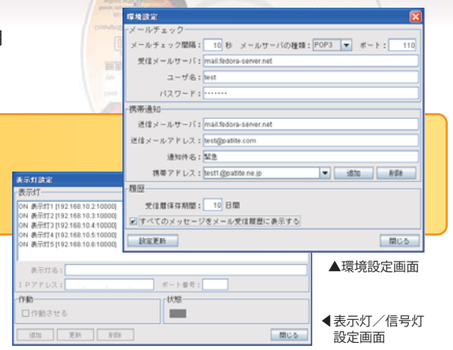

▲環境設定画面

◀表示灯／信号灯設定画面

システム概要

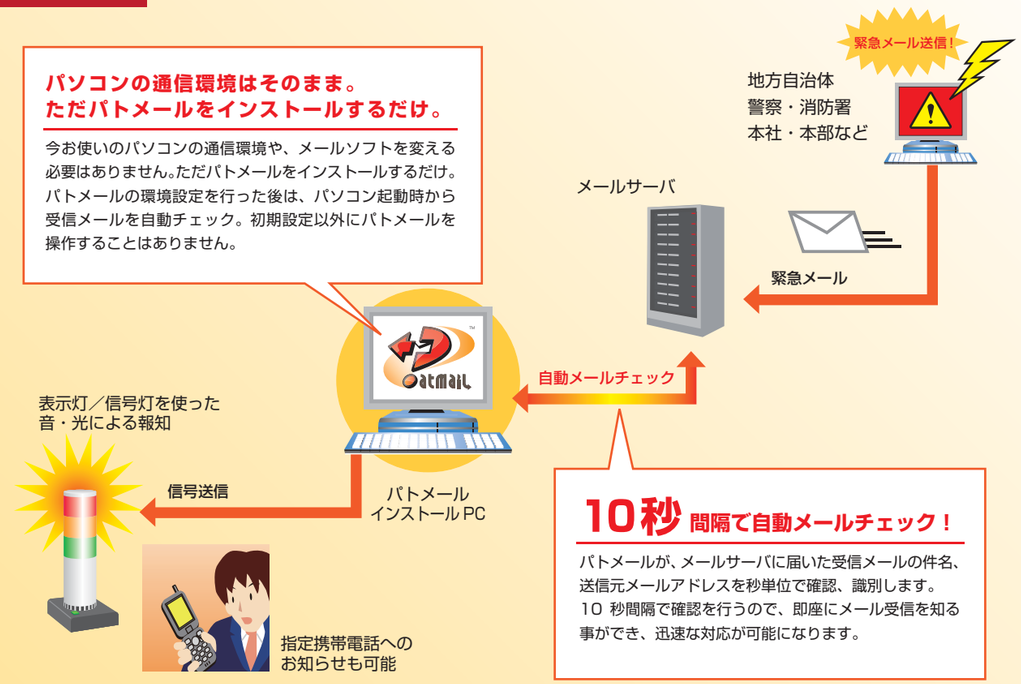

『ネットワーク通信機種対応』と『シリアル通信機種対応』の２種類からお選びいただけます。

ネットワーク通信機種対応
パトメール N

パトメール N はネットワーク通信を利用し離れた場所の表示灯（NH シリーズ）の動作を制御する事が可能です。

表示灯接続可能台数：５台



対応製品：ネットワーク監視表示灯
NH シリーズ

シリアル通信機種対応
パトメール S

パトメール S はシリアル通信を利用し信号灯（PHE-3FBE1 型）の動作を制御する事が可能です。主にパソコン（パトメール S インストール済）の周辺に信号灯を設置して使用するのに最適なタイプです。

信号灯接続可能台数：１台

対応製品：パソコン制御信号灯
PHE-3FBE1 型

（注）表示灯／信号灯は別売です。

用途やニーズに合わせて、様々な環境でご活用いただけます。

パトメールは緊急情報の管理用途の他にも、様々な環境でご活用いただけます。
ビジネスの効率化や安全管理など、お客様のニーズに合った用途でご使用ください。

導入事例１　パトメールを使った、通信販売の受発注システム

パトメールが注文メールの有無を自動でチェック。
注文メール検知時に表示灯／信号灯を動作させます。

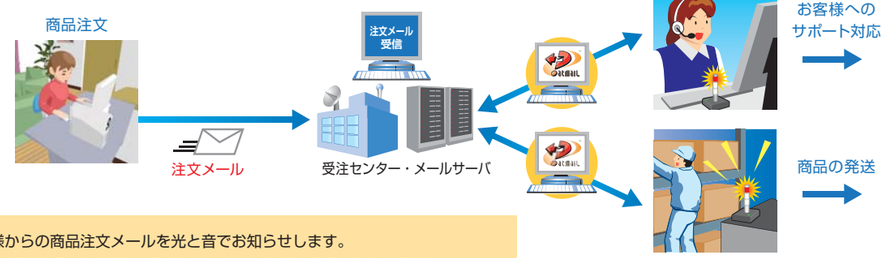

お客様からの商品注文メールを光と音でお知らせします。
迅速に受注処理・出荷対応が可能になり、お客様の満足度向上に貢献します。

導入事例２　パトメールを使った、消防本部での事故・災害時の緊急対応システム

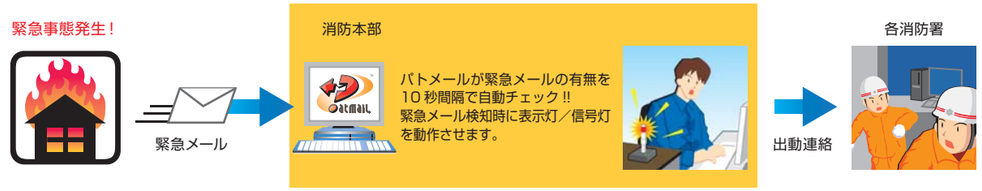

災害発生時の各関係機関へのメール通達を光と音でお知らせします。関係者への情報伝達や現場急行が迅速に行え、減災に貢献します。
※聴覚・言語等の障害による 119 番通報が困難である方への通報手段